

Infoskriv rivningsarbeider Åfjord VGS

Det vil i forbindelse med rivning av BA-hall og TP-hall foregå demontering av eternitt plater i himling i perioden uke 23-24, denne type plater inneholder asbest, og vi vil med dette informere om selve prosessen i rundt dette slik at det på forhånd er gitt god informasjon og man kan føle seg trygg på at sikkerheten til omgivelsene er hensyntatt på best mulig måte.

Platene skal demonteres hele og på en slik måte at spredning av asbeststøv unngås, ved eventuell brekkasje av plater vil det iverksettes tiltak i form av støvsuging og våtrengjøring slik at eventuelt asbest støv umiddelbart fanges opp og blir håndtert på en forsvarlig måte. Saneringsområde vil hver dag bli rengjort og forlatt på en trygg og forsvarlig måte, og plater vil fortløpende bli pakket inn på forskriftsmessig måte og etter endt arbeid levert godkjent deponi.

Sett utenifra kan arbeid med asbestholdige materialer visuelt se ganske dramatisk ut når man ser arbeidere ikled hvit vernedress og heldekkende friskluftsmaske, dette er nødvendig for og ivareta sikkerheten til arbeiderne som jobber ofte og så tett på materialet.

Selve området vil bli sikret med bygg gjerde, adgangskontroll, og skilting, slik at kun sertifisert personell kommer seg inn på området under arbeidene. (figur 1)

Eventuelle spørsmål om prosessen rettes til Vegard S. Hopen, Mob 41146817


Figur 1.

Gul sirkel markerer bygningsmasse det vil utføres demontering av asbestholdige himlingsplater.



Figur 2.

Gul linje markerer område hvor det skal utføres demontering av asbestholdige himlingsplater.

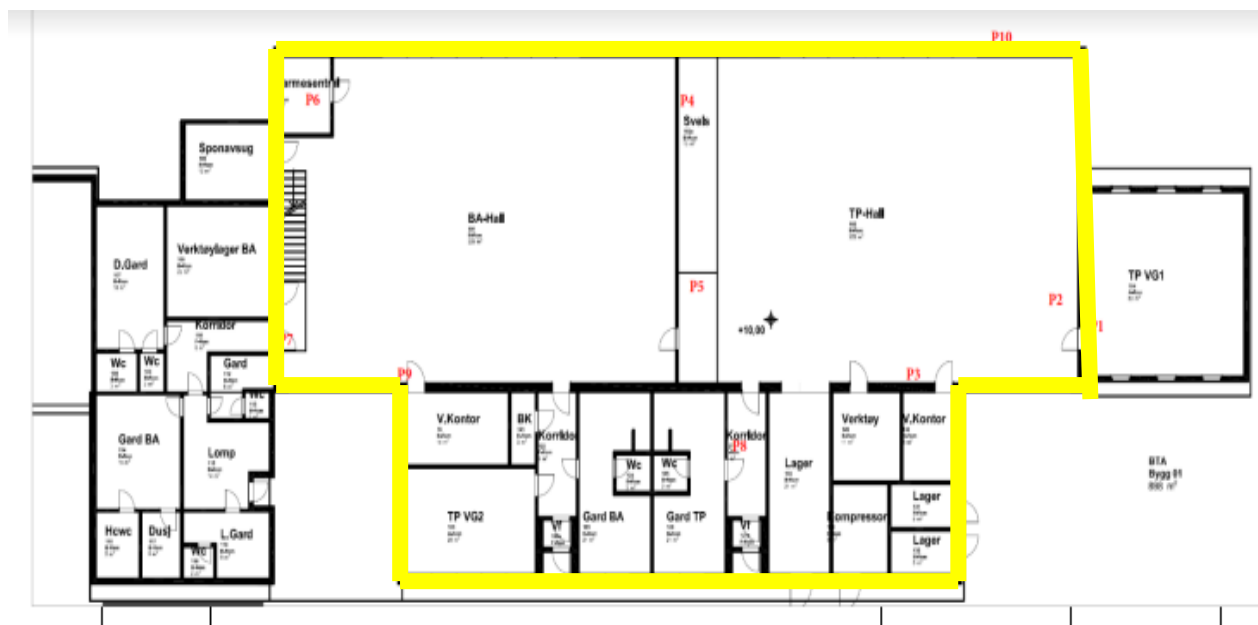

Entreprenør Eivind Øvergård AS

Prosjektleder

Vegard Hopen